


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLT LED С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ И ДЕЖУРНЫМ РЕЖИМОМ

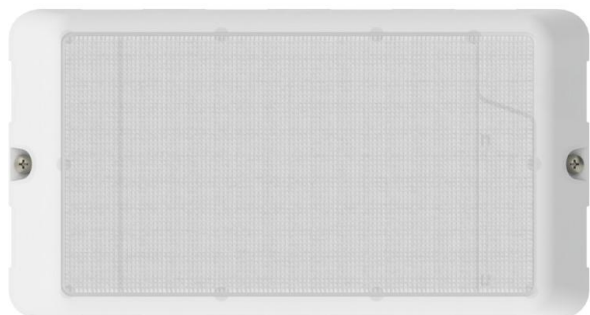

Конструкция

- Светильник изготовлен из ударопрочного поликарбоната
- Оптическая система – рассеиватель: призматический (РС), опаловый (ОЛ)
- Датчики - опико-акустический датчик с дежурным режимом (04)
- Источник питания – Драйвер с датчиком
- Тип светодиодов (LED) – SMD 3528
- Количество светодиодов – 72 шт.
- Цветовая температура светодиодов – 4000 К
- Индекс цветопередачи – CRI >80
- Коэффициент пульсации – 80%
- Коэффициент мощности, PF – 0,90
- Степень защиты - IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током – II класс
- Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2
- Комплектация антивандальным крепежом (по запросу)
- Вес – 0,35 кг

Область применения


- На лестничных клетках, в подъездах, коридорах, подсобных и других помещениях с временным нахождением людей

Установка

- Крепление на поверхность стены или потолка

Преимущества

- Низкое энергопотребление
- Компактный размер, простота установки
- Небольшой вес светильника

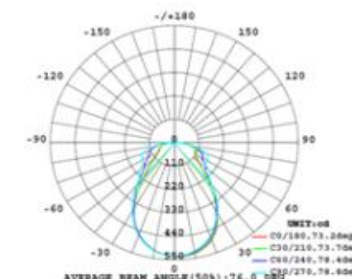

Наименование	Размер корпуса, А×В×D×Н, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт	Световой поток в дежурном режиме, лм
TLT01 OL 04	280x264x150x45	13,9	1125	3,8	310
TLT01 PC 04		13,9	1315	3,8	350

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru