


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLWP05 - NEW

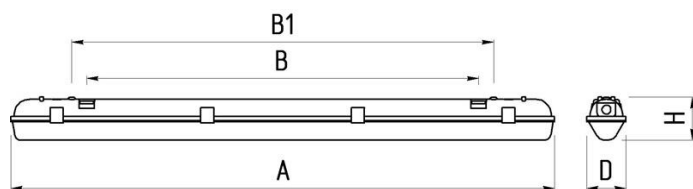

Конструкция

- Корпус- ударопрочный поликарбонат
- Оптическая система- прозрачный или опаловый (OL) рассеиватель
- Источник питания – драйвер LD25-350
- Тип светодиодов (LED) - SMD 3528
- Количество светодиодов – 132 шт.
- Цветовая температура светодиодов -4000 К
- Индекс цветопередачи CRI >80
- Коэффициент пульсации <1%
- Коэффициент мощности PF ≥0,95
- Степень защиты - IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током - II класс
- Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2

Установка


- Крепление на поверхность осуществляется с помощью защелкивания в пластину крепления
- Крепление на потолок с помощью подвеса

Область применения

- Производственные помещения
- Гаражи, подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения
- Промышленные, производственные помещения

Преимущества

- Низкое энергопотребление
- Высокая эффективность

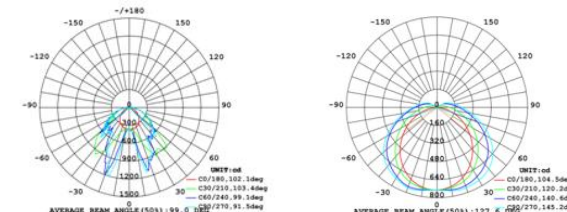

Артикул	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Лм/Вт	Размеры корпуса		
					Длина (А), мм	Ширина (D), мм	Высота (H), мм
85982	TLWP05 PC ECP	24	3300	138	1263	102	105
85999	TLWP05 PC OL ECP	24	2900	121	1263	102	105

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru