



СВЕТИЛЬНИК TL02 OL ECP EM 8215



Модель TL02 OL ECP EM 8215
Артикул 20128

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1240 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	83 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x82
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,90$
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

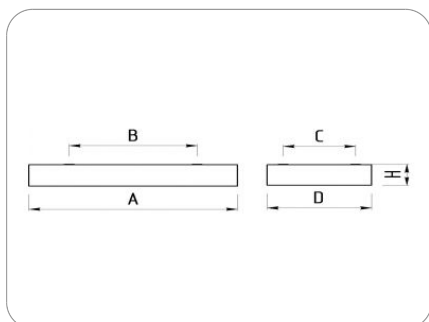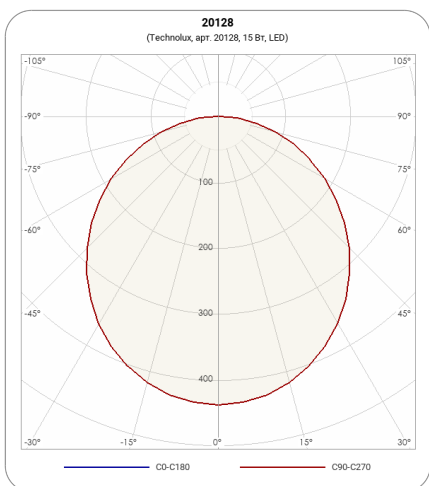

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	19143