


## СВЕТИЛЬНИК TL02 OL ECP EM1 IP54




Модель TL02 OL ECP EM1 IP54  
 Артикул **27349**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

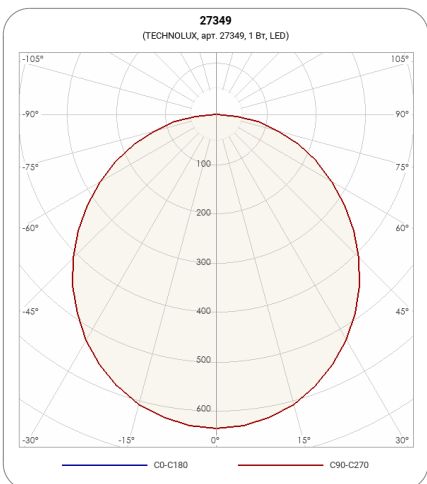

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	1800 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	100 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

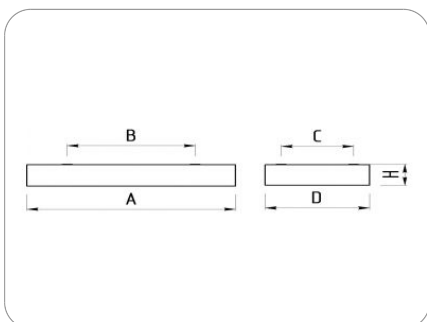

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Учебные заведения


### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	<b>19143</b>