

## СВЕТИЛЬНИК TL02 OL ECP IP54



230V  
50Hz



IP54

LED

4000K

Ra80

БП

cos φ  
≥0,85

КП  
<1%


M1

RAL

Модель TL02 OL ECP IP54

Артикул 12885

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

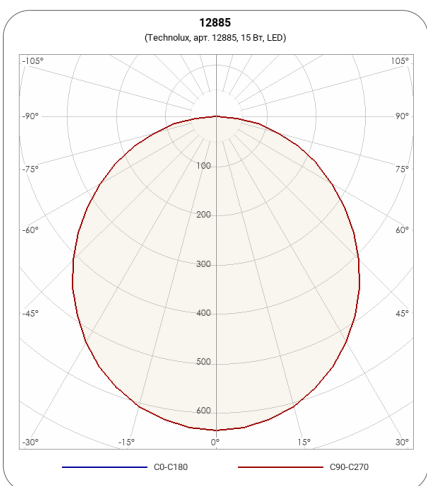

Потребляемая мощность 15 Вт

Световой поток 1800 лм

Световая эффективность 120 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54

Класс защиты I класс


Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 597x297x55

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,85

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток,  
на тросах

Блок аварийного питания нет

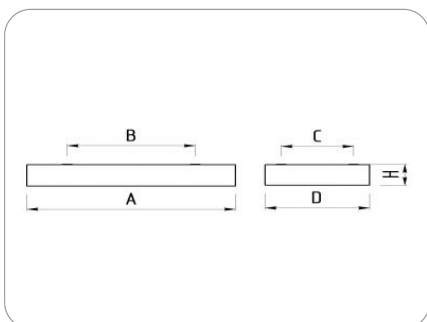

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения


### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	<b>19143</b>