

## СВЕТИЛЬНИК TL04-48-950-OL-EM1-IP54



Модель TL04-48-950-OL-EM1-IP54

Артикул **95015701**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 48 Вт

Световой поток 4650 лм

Световой поток в аварийном режиме 360 лм

Световая эффективность 97 лм/Вт

Световая температура 5000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности >=0,95

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток,  
на тросах

Блок аварийного питания есть

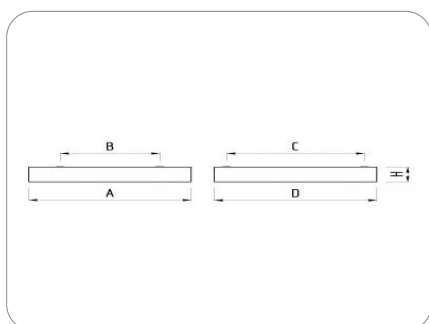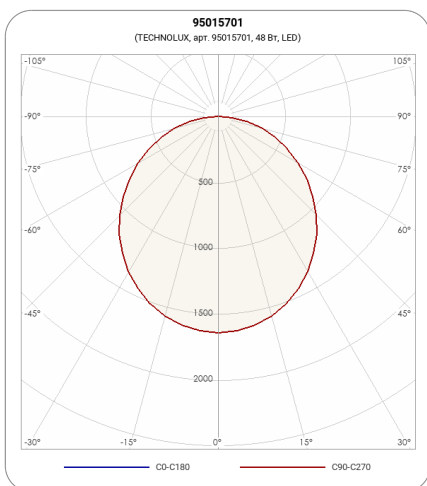

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения


### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	<b>89539</b>