Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TL04-48-950-TG-EM1-IP54

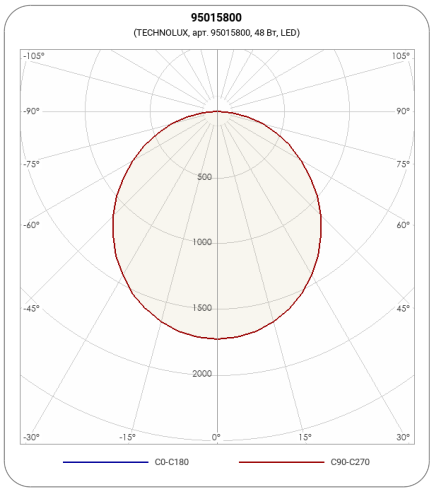

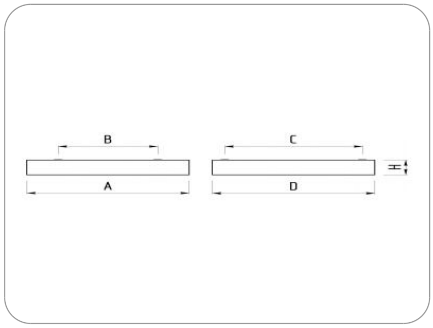

230V 50Hz | IP54 | LED | 5000K | Ra90 | БП | cos φ ≥0,95 | КП <1% | M1 | RAL | EM | 60min | Li-Ion

Модель	TL04-48-950-TG-EM1-IP54
Артикул	**95015800**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	4900 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	102 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Стекло
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	**89539**