

СВЕТИЛЬНИК TL04-K-38-930-OL-IP54





230V 50Hz		IP54	LED	3000K	Ra90	БП	КП <1%	M1	RAL
--------------	--	------	-----	-------	------	----	-----------	----	-----

Модель	TL04-K-38-930-OL-IP54
Артикул	93016494

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	38 Вт
Световой поток	3900 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

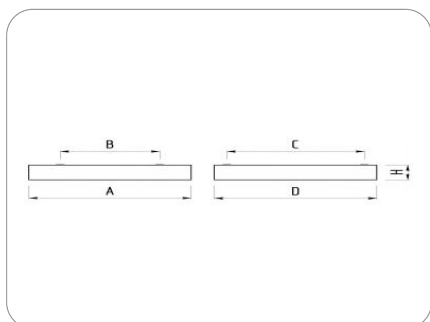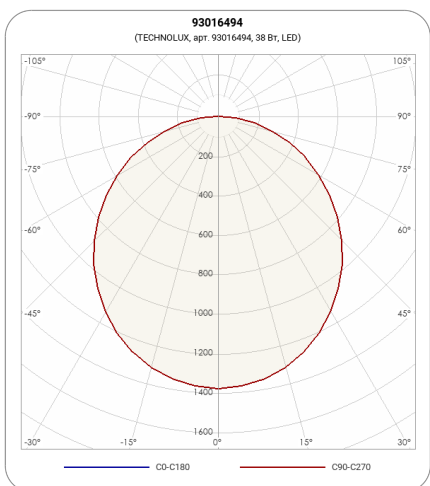

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539