

СВЕТИЛЬНИК TL04-K-45-950-OL-IP54



230V
50Hz



IP54

LED

5000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,95

КП
<1%

M1

RAL

Модель TL04-K-45-950-OL-IP54

Артикул 95015565

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 45 Вт

Световой поток 4650 лм

Световая эффективность 103 лм/Вт

Световая температура 5000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,95

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет

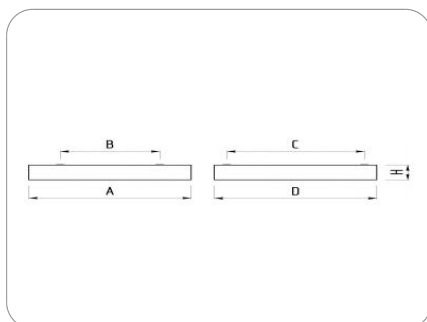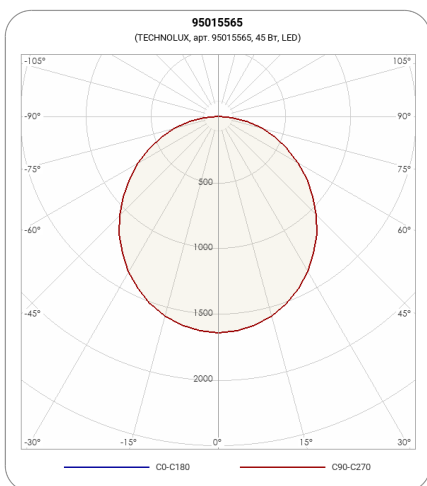

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539