




СВЕТИЛЬНИК TL04 OL ECP 8236 KOMFORT



TL04 OL ECP 8236

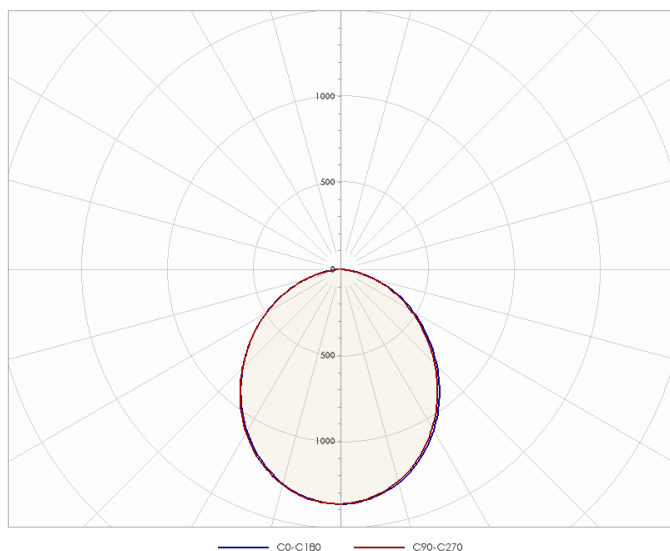

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов.



Модель TL04 OL ECP 8236 KOMFORT

Артикул 20159

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 34 Вт

Световой поток 3400 лм

Световая эффективность 100 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP40

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 595x595x82

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности $\geq 0,97$

Способ монтажа На потолок, На стену, На лоток,
На тросах

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (РС или PMMA).
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $R_a > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер), соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности