

СВЕТИЛЬНИК TL06-30-940-CL



230V
50Hz



IP40

LED

4000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,95

КП
<1%

M1

Модель

TL06-30-940-CL

Артикул

94014155

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

30 Вт

Световой поток

3100 лм

Световая эффективность

103 лм/Вт

Световая температура

4000 К

Индекс цветопередачи (CRI)

90

Оптическая система

Призма

Степень защиты

IP40

Класс защиты

I класс

Климатическое исполнение

УХЛ4

Коэффициент мощности

≥0,95



Способ монтажа

в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на

тросах

Блок аварийного питания

нет

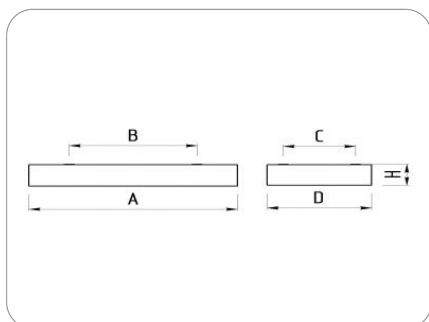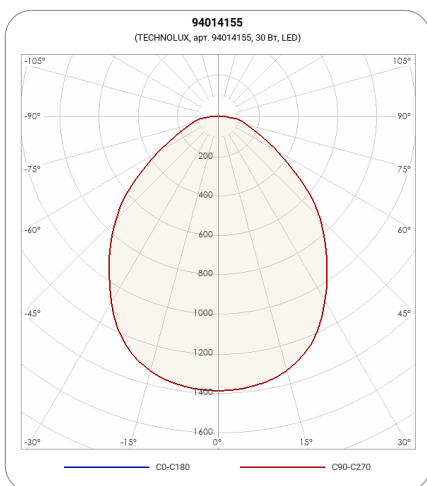

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	89546