

## СВЕТИЛЬНИК TL06-45-940-OL-IP54



230V  
50Hz



IP54

LED

4000K

Ra90

БП

cos φ  
≥0,95

КП  
<1%

M1

RAL

Модель TL06-45-940-OL-IP54

Артикул 94014186

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 45 Вт

Световой поток 4450 лм

Световая эффективность 99 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,95

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет

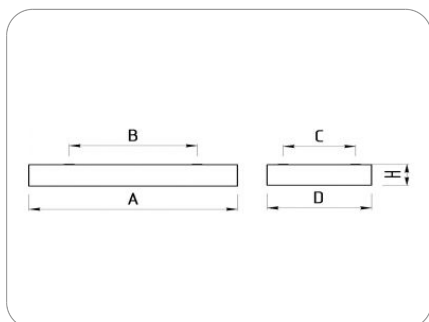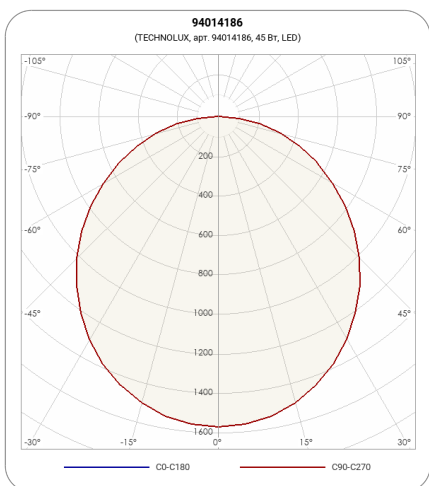

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения



### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнический листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	<b>03246</b>
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	<b>89546</b>