

СВЕТИЛЬНИК TL06-63-940-TG-EM1-IP54





Модель TL06-63-940-TG-EM1-IP54

Артикул 94014339

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	63 Вт
Световой поток	6500 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Стекло
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

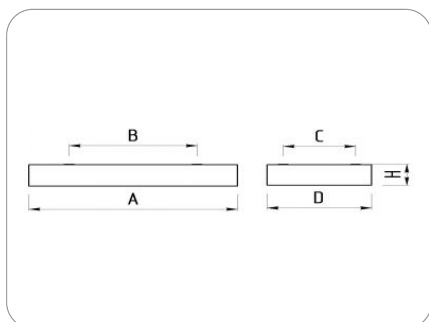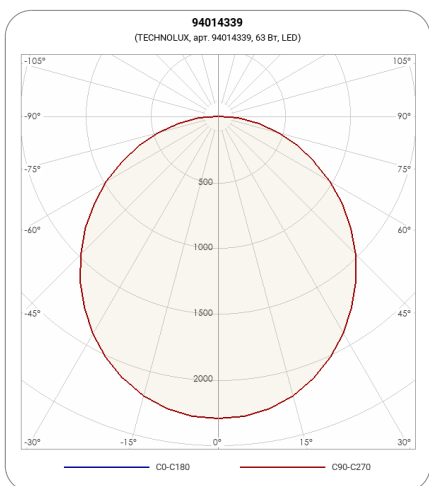

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнического листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	89546