

СВЕТИЛЬНИК TL06 OL ECP 5045 IP54



230V
50Hz



IP54

LED

4000K

Ra80

БП

cos φ
≥0,95

КП
<1%

M1

RAL

Модель TL06 OL ECP 5045 IP54

Артикул 26731

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 45 Вт

Световой поток 5500 лм

Световая эффективность 122 лм/Вт

Световая температура 4000 K

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,95

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет

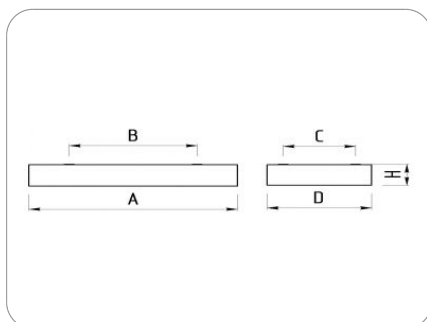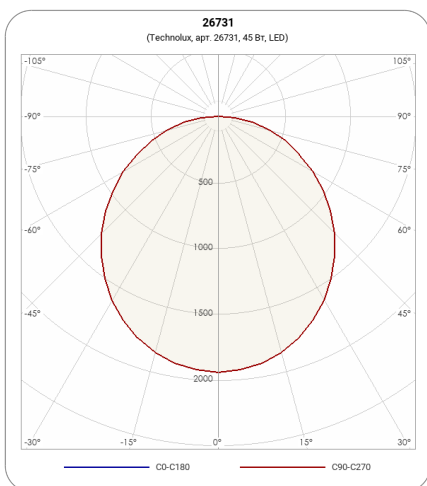

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из полимерного светотехнического листа или темперированное матовое стекло (TG)
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	89546