



СВЕТИЛЬНИК TL06 OL ECP EM 8233



Модель TL06 OL ECP EM 8233
Артикул 25949

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	3700 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	112 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

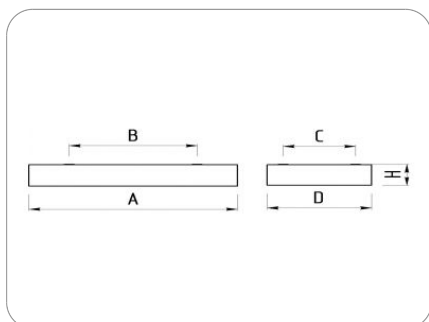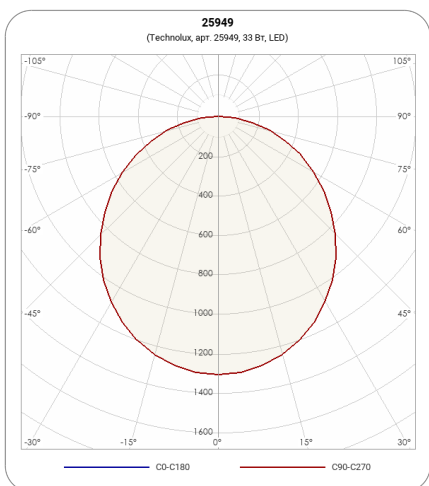

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2		Рамка крепления TL(C) 06/228/236/254 (1195x295) для потолка из гипсокартона	89546