



СВЕТИЛЬНИК TL08-K-63-930-OL-EM1



Модель TL08-K-63-930-OL-EM1
Артикул 93014995

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	63 Вт
Световой поток	5900 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	94 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

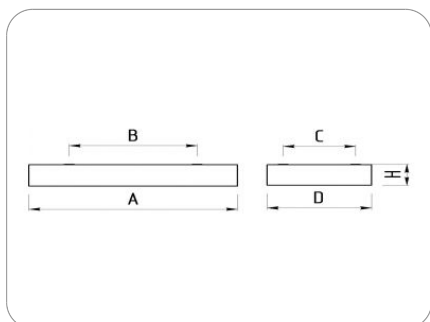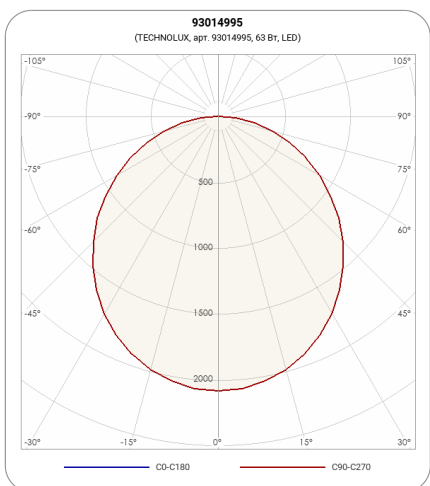

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 08/428/436/454 (1195x595) для потолка из гипсокартона	22726