


СВЕТИЛЬНИК TL180 OL IP54

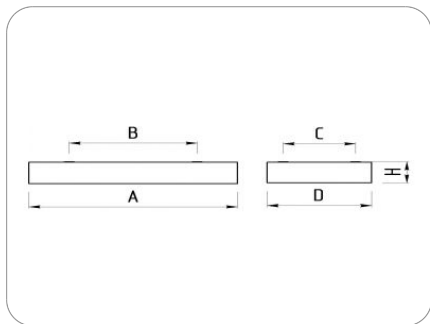

230V 50Hz		IP54	T5 G5	EL	cos φ ≥0,96	КП <5%	M1	RAL
--------------	--	------	----------	----	----------------	-----------	----	-----

Модель	TL180 OL IP54
Артикул	19129

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x80 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1583x297x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо темперированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный: ЕМ1 - постоянного действия.
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.