



## СВЕТИЛЬНИК TL254 OL EM



Модель TL254 OL EM  
 Артикул **03321**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x54 Вт  
 Тип лампы T5 (G5) T5 G5  
 Оптическая система Опал  
 Степень защиты IP40  
 Класс защиты I класс  
 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1195x295x55  
 Климатическое исполнение УХЛ4  
 Коэффициент мощности >=0,96  
 Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах  
 Блок аварийного питания есть

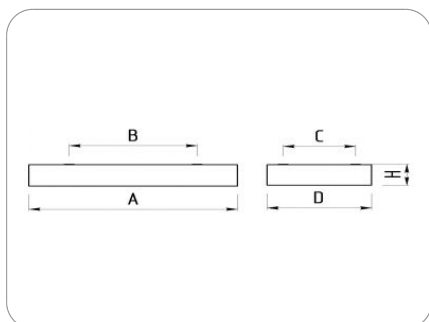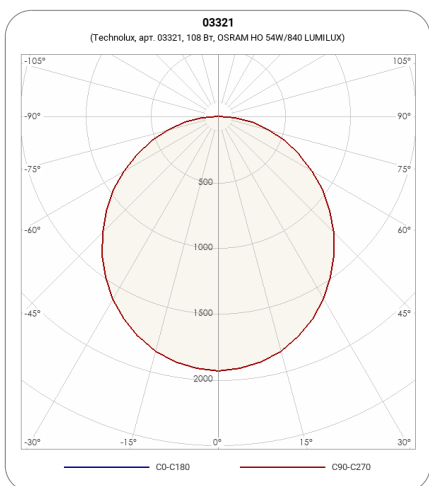

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения


### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - рассеиватель - светотехнический опаловый полимерный лист из поликарбоната, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	<b>03246</b>