

СВЕТИЛЬНИК TL280 TG EM1 IP54



Модель TL280 TG EM1 IP54
Артикул **24126**

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество ламп	2x80 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Стекло
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1583x297x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,96$
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

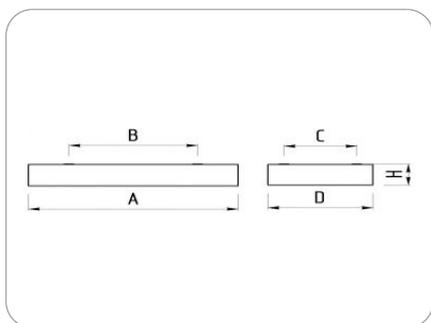

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо темперированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный: EM1 - постоянного действия.
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.