



СВЕТИЛЬНИК TL414 CL



Модель	TL414 CL
Артикул	09613

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x14 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

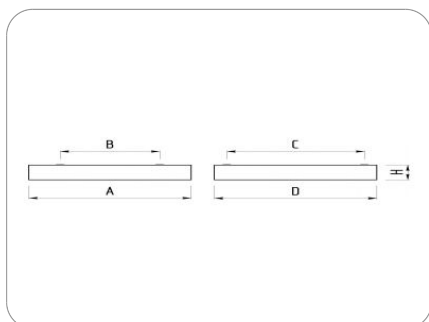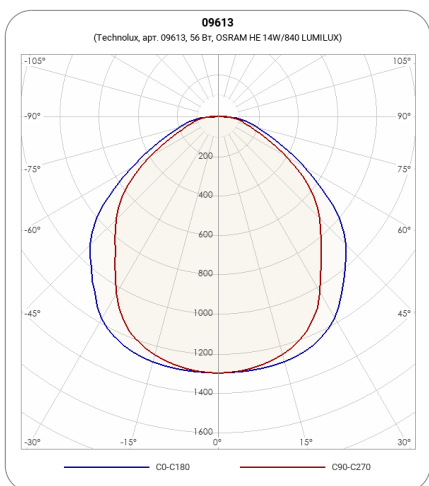

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения



УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058