



## СВЕТИЛЬНИК TL418 OL EL



Модель	TL418 OL EL
Артикул	10256

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	620x620x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

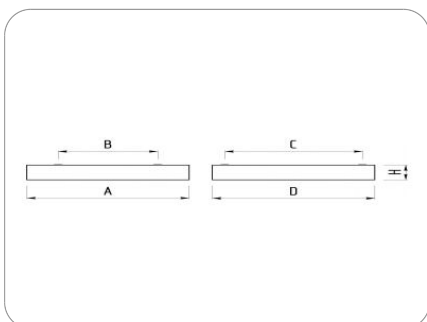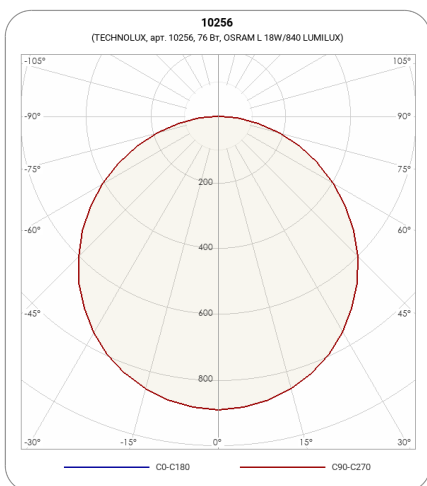

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения



### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - рассеиватель - светотехнический опаловый полимерный лист из поликарбоната, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \varphi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	<b>03351</b>
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	<b>05451</b>