

СВЕТИЛЬНИК TL424 W EM



230V
50Hz



IP20

T5
G5

EL

cos φ
≥0,96

КП
<5%

M1

EM

60min

NiCd

Модель TL424 W EM

Артикул **09767**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x24 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Растр

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс



Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 595x595x50

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности >=0,96

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания есть

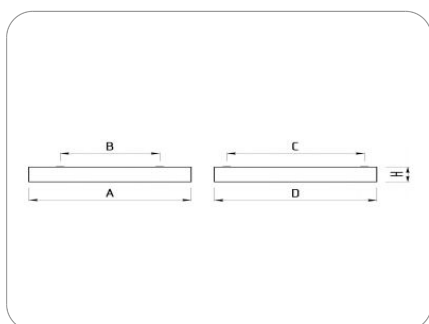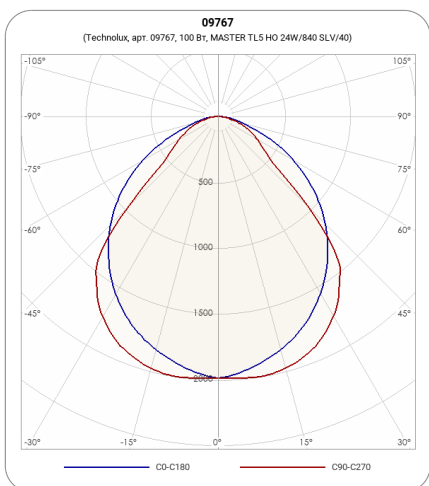

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.