

СВЕТИЛЬНИК TL428 CL EM



230V
50Hz



IP20

T5
G5

EL

cos φ
≥0,96

КП
<5%

M1

EM



NiCd

Модель TL428 CL EM

Артикул 02072

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x28 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Призма

Степень защиты IP40

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1195x595x55



Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,96

Способ монтажа в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на

тросах

Блок аварийного питания есть

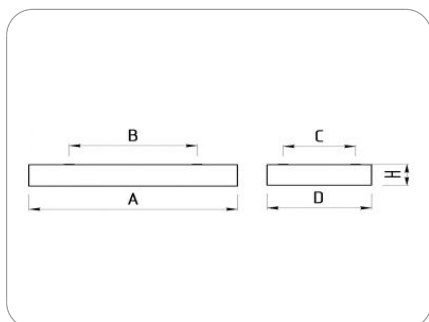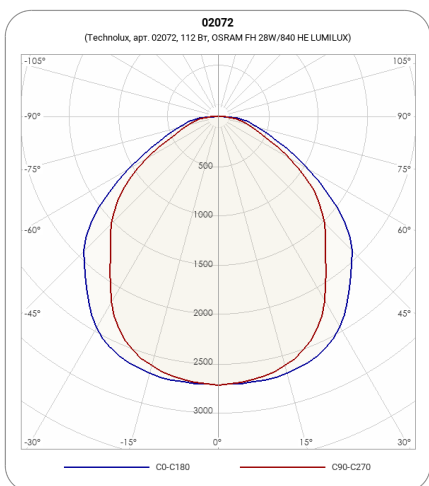

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения


УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола (PS), устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка (по отдельному заказу (арт.03246)).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246