

## СВЕТИЛЬНИК TLC04-K-30-950-OL-IP54



230V  
50Hz



IP54

LED

5000K

Ra90

БП

КП  
<1%



M1

RAL

Модель TLC04-K-30-950-OL-IP54  
Артикул **95016180**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	3100 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

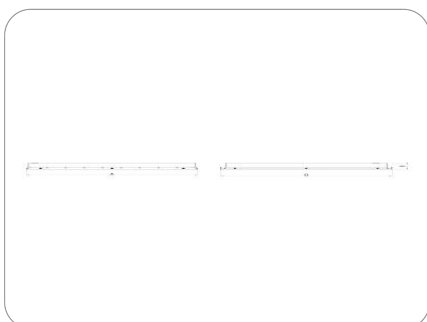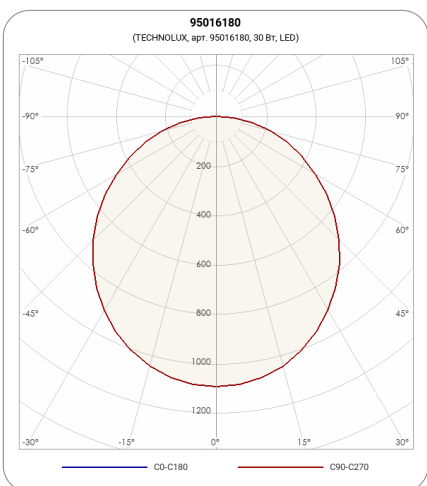

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

### УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные кассетные потолки CLIP-IN

## КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник с равномерной засветкой
- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \phi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 1\%$ . В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).