

СВЕТИЛЬНИК TLC04-K-33-930-OL-EM1-IP54





230V 50Hz		IP54	LED	3000K	Ra90	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
RAL	EM	60min	Li-Ion						

Модель TLC04-K-33-930-OL-EM1-IP54

Артикул 93015107

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	2950 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	89 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

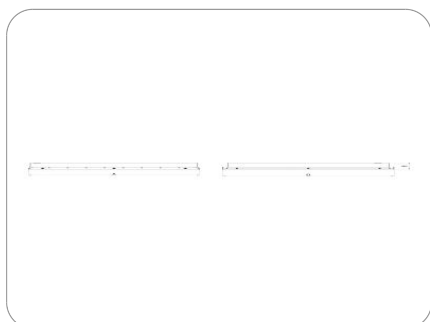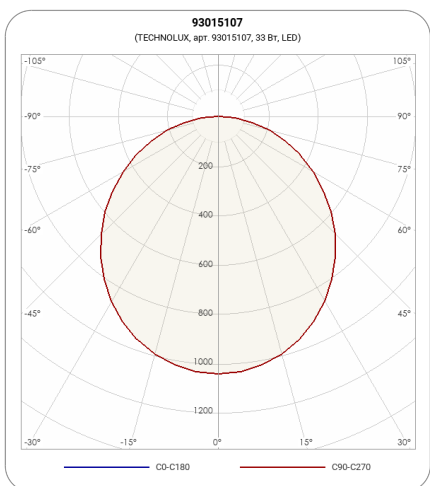

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные кассетные потолки CLIP-IN

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник с равномерной засветкой
- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).