

СВЕТИЛЬНИК TLC04 OL ECP 8230 IP54 CLIP IN



230V
50Hz



IP54

LED

4000K

Ra80

БП

КП
<1%

M1

RAL

Модель TLC04 OL ECP 8230 IP54 Clip in

Артикул 26106

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 30 Вт

Световой поток 3700 лм

Световая эффективность 123 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54



Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности $\geq 0,97$

Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания нет

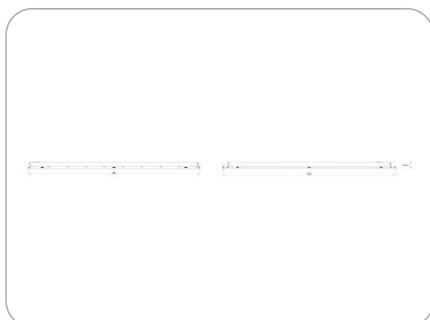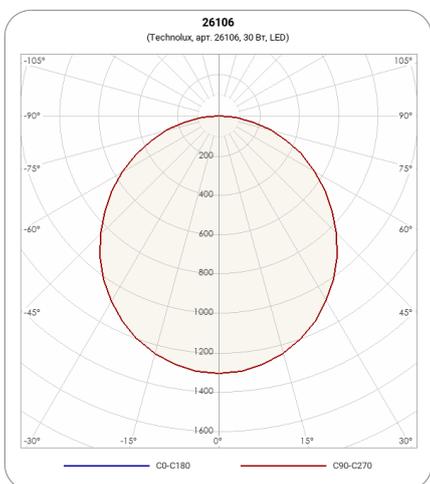

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные кассетные потолки CLIP-IN

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник с равномерной засветкой
- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).