

СВЕТИЛЬНИК TLC08 OL ECP 8260 CLIP IN




230V 50Hz		IP40	LED	4000K	Ra80	БП	КП <1%	M1	RAL
--------------	--	------	-----	-------	------	----	-----------	----	-----

Модель	TLC08 OL ECP 8260 Clip In
Артикул	27196

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Световой поток	7400 лм
Световая эффективность	123 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,97$
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

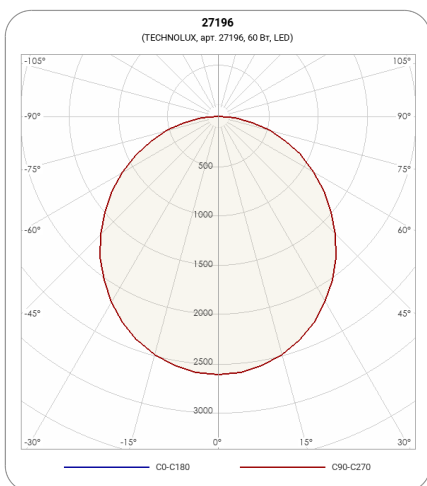

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные кассетные потолки CLIP-IN

КОНСТРУКЦИЯ

- Светильник с равномерной засветкой
- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).