


СВЕТИЛЬНИК TLC418 W EL EM 3 Ч.

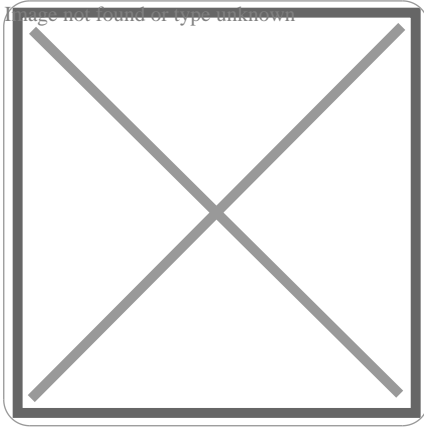

Модель TLC418 W EL EM 3 ч.

Артикул **27325**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x18 Вт

Тип лампы T8 (G13) T8 G13

Оптическая система Растр

Степень защиты IP20


Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 595x595x85

Климатическое исполнение УХЛ4

Способ монтажа в ПОТОЛОК

Блок аварийного питания есть

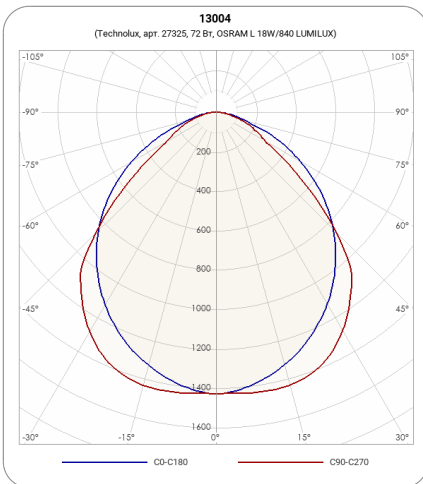


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления).

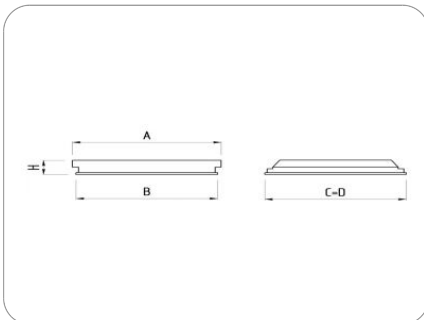

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539
2		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
3		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451