



## СВЕТИЛЬНИК TLDR08-21-950-OL



Модель TLDR08-21-950-OL  
 Артикул **95002015**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	21 Вт
Световой поток	1950 лм
Световая эффективность	93 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65/IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	220x220x95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

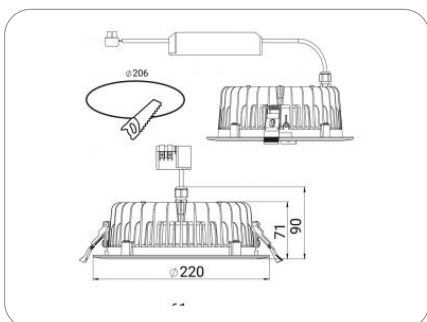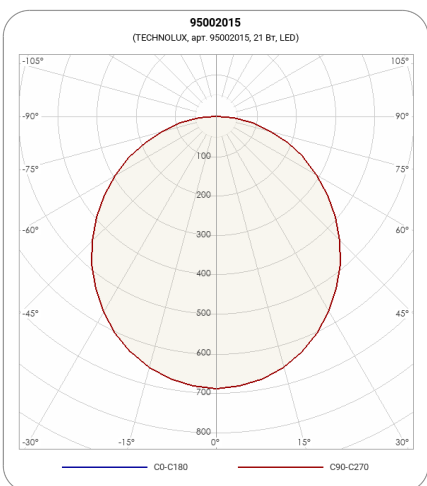

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Киноконцертные залы
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Автомобильные салоны
- Помещения общественного питания
- Вокзалы, аэропорты

### УСТАНОВКА

- Встраиваются в любой тип подвесных потолков или в потолки из гипсокартона

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - алюминиевый литой радиатор (окрашен порошковой краской), декоративное кольцо белого цвета, пружинные крепежные зажимы, в некоторых модификациях светильников для источника питания и аварийного блока поставляется отдельный от корпуса светильника бокс
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола
- Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000 - 6500 К и индексом цветопередачи Ra > 80, в соответствии со спецификацией производителя светодиодов
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа по отдельному запросу. Возможна комплектация светильников драйвером с функцией диммирования (RA - аналоговое 1-10 В, либо RD - DALI)

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Панель лицевая (300x300 мм) для TLDR08	<b>84633</b>
2		Панель лицевая (360x360 мм) для TLDR08	<b>84640</b>
3		Панель лицевая (400x400 мм) для TLDR08	<b>84695</b>
4		Панель лицевая (600x600 мм) для TLDR08	<b>84701</b>
5		Комплект монтажный TLDR08 для Грильято	<b>16487</b>