

СВЕТИЛЬНИК TLD08-24-940-OL-EM1



230V 50Hz		IP20 IP65	LED	4000K	Ra90	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
EM		Li-Ion							

Модель TLD08-24-940-OL-EM1

Артикул 94000493

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток	1950 лм
Световой поток в аварийном режиме	320 лм
Световая эффективность	81 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65/IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	220x220x95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Киноконцертные залы
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Автомобильные салоны
- Помещения общественного питания
- Вокзалы, аэропорты

УСТАНОВКА

- Встраиваются в любой тип подвесных потолков или в потолки из гипсокартона

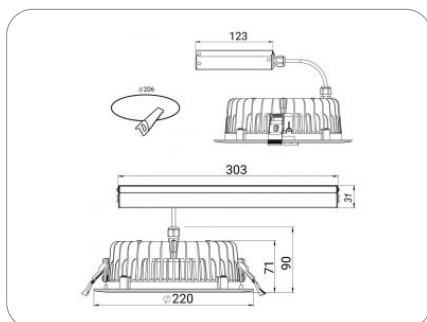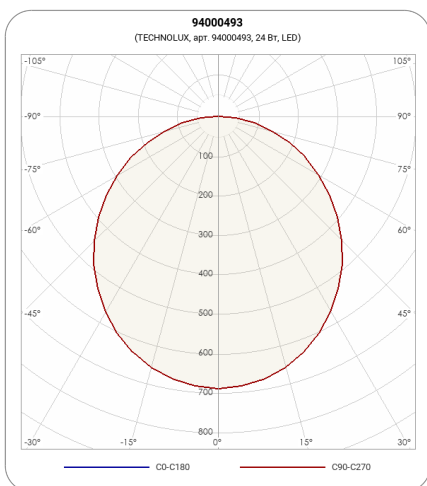

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - алюминиевый литой радиатор (окрашен порошковой краской), декоративное кольцо белого цвета, пружинные крепежные зажимы, в некоторых модификациях светильников для источника питания и аварийного блока поставляется отдельный от корпуса светильника бокс
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из светотехнического полистирола
- Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000 - 6500 К и индексом цветопередачи Ra > 80, в соответствии со спецификацией производителя светодиодов
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа по отдельному запросу. Возможна комплектация светильников драйвером с функцией диммирования (RA - аналоговое 1-10 В, либо RD - DALI)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Панель лицевая (300x300 мм) для TLD R08	84633
2		Панель лицевая (360x360 мм) для TLD R08	84640
3		Панель лицевая (400x400 мм) для TLD R08	84695
4		Панель лицевая (600x600 мм) для TLD R08	84701
5		Комплект монтажный TLD R08 для Грильято	16487