

СВЕТИЛЬНИК TLDR0806 4 EM





230V 50Hz		IP20 IP65	LED	4000K	Ra80	БП	cos φ ≥0,85	КП <1%	M1
EM		Li-Ion							

Модель TLDR0806 4 EM

Артикул 22870

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	17 Вт
Световой поток	1500 лм
Световой поток в аварийном режиме	250 лм
Световая эффективность	88 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP65/IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	190x190x60
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

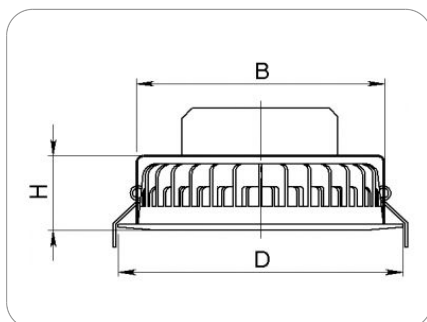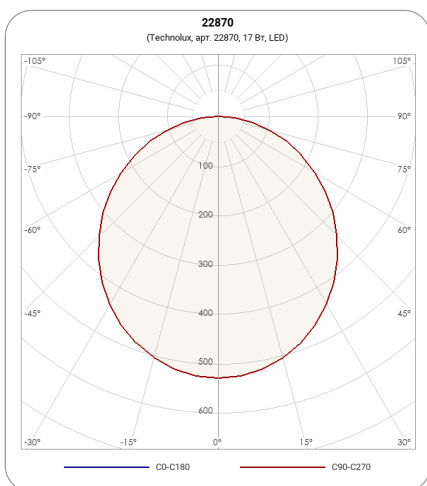

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в любой тип подвесных потолков или в потолки из гипсокартона

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - алюминиевый литой радиатор (окрашен порошковой краской), декоративное кольцо белого цвета, кронштейн крепления источника питания из листовой стали (в некоторых модификациях светильников для источника питания и аварийного блока поставляется отдельный от Корпуса светильника-алюминиевый Корпус-бокс).
- Оптическая система - прозрачный рассеиватель из поликарбоната (05), опаловый рассеиватель из поликарбоната (06) или призматический рассеиватель (07).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный; соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа по отдельному запросу. Возможна комплектация светильников драйвером с функцией диммирования (RA - аналоговое 1-10В, либо RD - DALI).
- Клеммная колодка - Tridonic.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Панель лицевая (300х300 мм) для TLDR06	84671
2		Панель лицевая (300х300 мм) для TLDR08	84633
3		Панель лицевая (360х360 мм) для TLDR06	84688
4		Панель лицевая (360х360 мм) для TLDR08	84640
5		Панель лицевая (400х400 мм) для TLDR06	84664
6		Панель лицевая (400х400 мм) для TLDR08	84695
7		Панель лицевая (600х600 мм) для TLDR06	84657
8		Панель лицевая (600х600 мм) для TLDR08	84701