



СВЕТИЛЬНИК TLEM 01-12-C13



Модель TLEM 01-12-C13
 Артикул **15794**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	2 Вт
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	200x100x24
Климатическое исполнение	УХЛ4
Способ монтажа	на стену, на тросах
Блок аварийного питания	есть

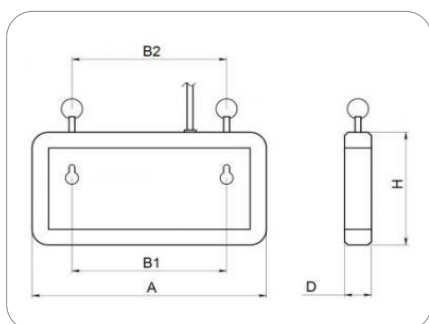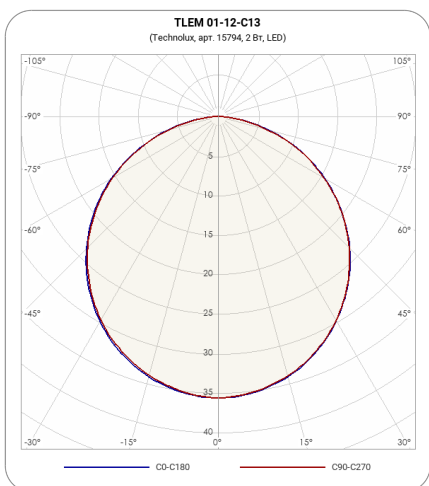

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предназначены для указания направления движения и мест выхода при эвакуации:
- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.
- Холлы, киноконцертные залы.
- Конференц-залы
- Автомобильные салоны


УСТАНОВКА

- Крепление непосредственно к стене, либо на подвесы к потолку. Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью Цепочки крепления (0,97 м) (код заказа - 07497).

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля
- Источник света - светодиоды (LED)
- Информационное табло "Направление движения влево" с подсветкой
- Тип светильника - автономный
- Режим работы - постоянный
- Время работы в аварийном режиме - 1,5 ч

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Цепочка крепления (0,97 м)	07497