

СВЕТИЛЬНИК TLGD02-16-930-OL



230V
50Hz



IP20

LED

3000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,85

КП
<1%


M1

RAL

Модель TLGD02-16-930-OL

Артикул 93017491

ХАРАКТЕРИСТИКИ

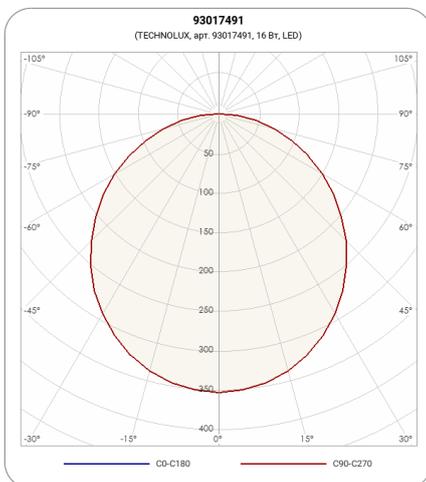

Потребляемая мощность	16 Вт
Световой поток	1000 лм
Световая эффективность	63 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	112x89x63
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято
- Размер ячейки - **100x100 мм** (установочный размер - **90x90 мм**)
- Размер профиля грильято - **40x10 мм**
- **светильники под любой другой размер профиля изготавливаются на заказ**

КОНСТРУКЦИЯ

- Комплект из двух модулей с одним источником питания
- Корпус из листовой стали
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)