




## СВЕТИЛЬНИК TLGD06 OL ECP IP54 (КОМПЛЕКТ 6 ШТ)



TLGD01 OL ECP IP54

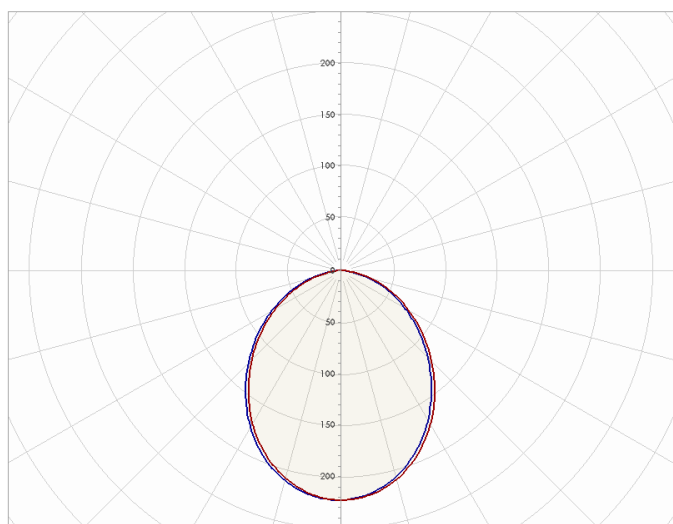

Модель	TLGD06 OL ECP IP54 (комплект 6 шт)
Артикул	21804

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	50 Вт
Световой поток	3180 лм
Количество ламп	6x8 Вт
Световая эффективность	64 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	105x94x53
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,97
Способ монтажа	В потолок
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Комплект из 6 светильников и 1 источника питания.
- Корпус из листовой стали.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа.
- Источник света - светодиоды (LED).
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \phi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций освещенности

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято