
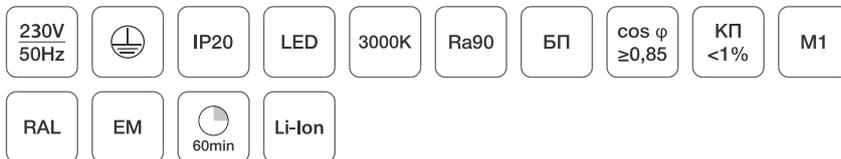


## СВЕТИЛЬНИК TLGD32-21-930-OL-EM1

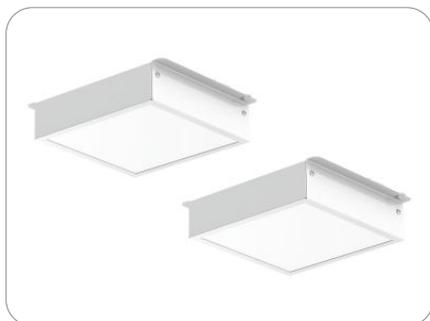


Модель ..... TLGD32-21-930-OL-EM1  
Артикул ..... **93017569**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	21 Вт
Световой поток	1450 лм
Световой поток в аварийном режиме	300 лм
Световая эффективность	69 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	164x139x61
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,85$
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Офисы, административные здания
- Учебные заведения

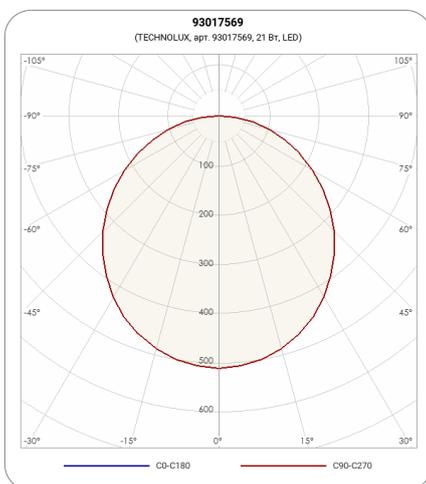

## УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято
- Размер ячейки - **150x150 мм** (установочный размер - **140x140 мм**)
- Размер профиля грильято - **40x10 мм**
- **светильники под любой другой размер профиля изготавливаются на заказ**

## КОНСТРУКЦИЯ

- Комплект из двух модулей с одним источником питания
- Корпус из листовой стали
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа
- Источник света - светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов,  $\cos \phi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 1\%$ . В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)