

СВЕТИЛЬНИК TLGM02-15-850-OL



230V
50Hz



IP44

LED

5000K

Ra80

БП

cos φ
≥0,85



КП
<1%

M1

Модель TLGM02-15-850-OL
Артикул **85006297**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1650 лм
Световая эффективность	110 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

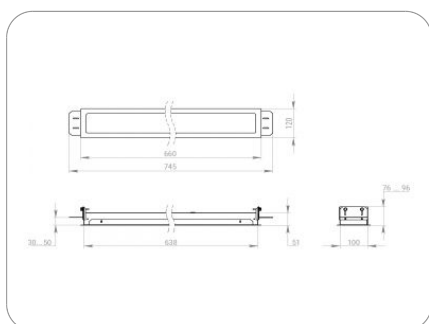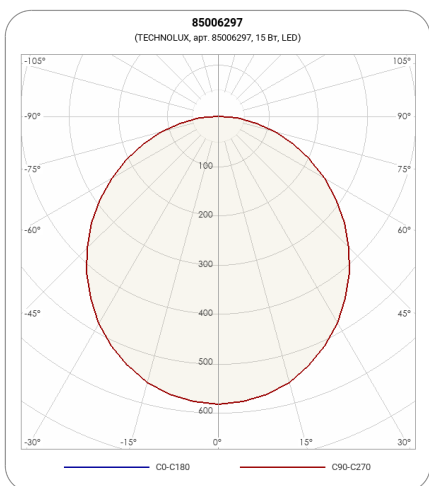

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потолки с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 ... 50 мм

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - опаловый рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте