

СВЕТИЛЬНИК TLGM05 OL ECP EM1 21880



230V 50Hz		IP44	LED	4000K	Ra80	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
EM		60min	Li-Ion						

Модель TLGM05 OL ECP EM1 21880

Артикул 22559

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2000 лм
Световой поток в аварийном режиме	450 лм
Световая эффективность	111 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1233x100x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Комплект крепления в реечные потолки (арт. 21880)

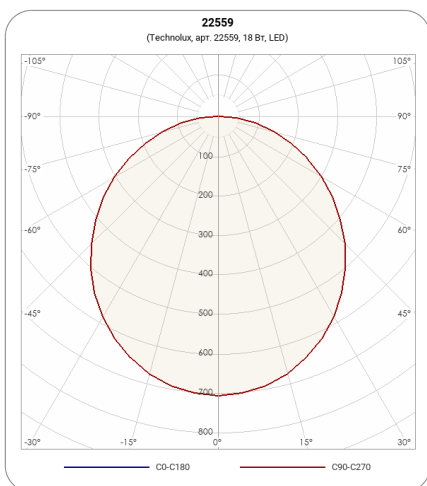

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - призматический рассеиватель
- Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000-5000 К и индексом цветопередачи $Ra > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Комплект крепления в реечные потолки (арт. 21880)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Крышка торцевая для TLGM	88617
2		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839