



СВЕТИЛЬНИК TLGM06-30-830-CL



Модель TLGM06-30-830-CL
 Артикул **83005993**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	3450 лм
Световая эффективность	115 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

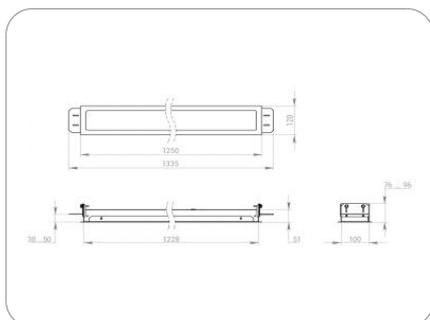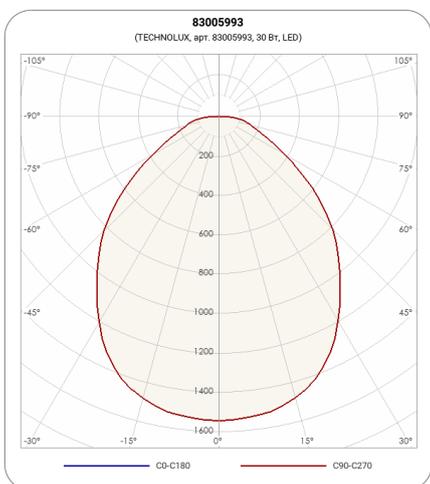

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потолки с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 ... 50 мм

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - призматический рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте