

СВЕТИЛЬНИК TLGM06-30-850-OL



230V
50Hz



IP44

LED

5000K

Ra80

БП

cos φ
≥0,95

КП
<1%

M1

Модель

TLGM06-30-850-OL

Артикул

85006372

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

30 Вт

Световой поток

3450 лм

Световая эффективность

115 лм/Вт

Световая температура

5000 K

Индекс цветопередачи (CRI)

80

Оптическая система

Опал

Степень защиты

IP44

Класс защиты

I класс

Климатическое исполнение

УХЛ4

Коэффициент мощности



≥0,95

Способ монтажа

в потолок

Блок аварийного питания

нет

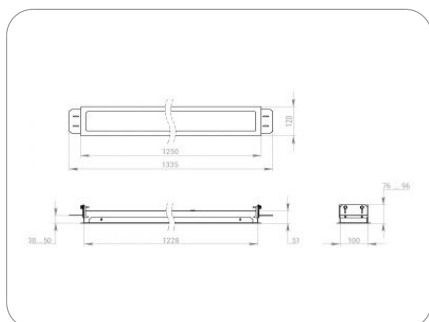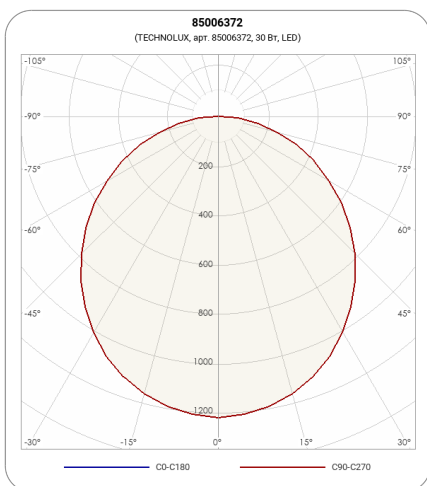

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потолки с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 ... 50 мм

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - опаловый рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации EM3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте