

СВЕТИЛЬНИК TLGP06-INLINE-15-930-OL



230V
50Hz



IP42

LED

3000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,85

КП
<1%


M1

RAL

Модель TLGP06-INLINE-15-930-OL

Артикул 93018764

ХАРАКТЕРИСТИКИ

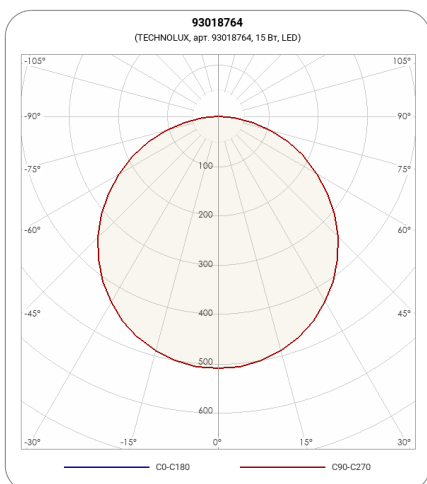

Потребляемая мощность 15 Вт

Световой поток 1500 лм

Световая эффективность 100 лм/Вт

Световая температура 3000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Опал

Степень защиты IP42

Класс защиты I класс

Цвет корпуса RAL9003

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥0,85

Способ монтажа в потолок

Блок аварийного питания нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Административные здания
- Торговые залы
- Магазины
- Школы искусств
- Офисные пространства

УСТАНОВКА

- Встраиваются в гипсокартон

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской
- Основной цвет корпуса - RAL9003 (белый)
- Цвета RAL9005 (черный) и RAL9006 (серый) - по цене основного цвета, произвольный цвет RAL - под заказ
- Оптическая система - экструдированный опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов
- Под заказ возможно исполнение светильника с блоком аварийного питания