



## СВЕТИЛЬНИК TLGP180 EL EM



Модель TLGP180 EL EM  
 Артикул **06278**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x80 Вт  
 Тип лампы T5 (G5) T5 G5  
 Степень защиты IP20  
 Класс защиты I класс  
 Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1480x53x66  
 Климатическое исполнение УХЛ4  
 Коэффициент мощности >=0,96  
 Способ монтажа на потолок, на лоток, на тросах  
 Блок аварийного питания есть

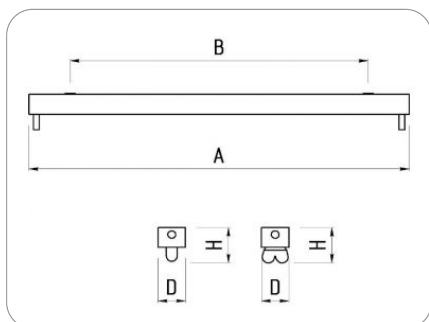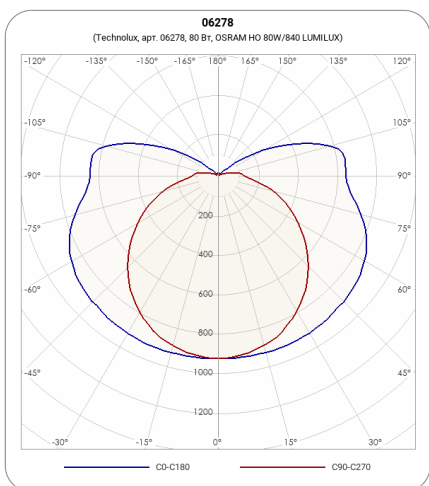

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Административные здания и помещения.
- Освещение закарнизного пространства.









### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - в базовом исполнении - открытая оптическая система или по отдельному заказу с отражателями (симметричный (SR) и асимметричный (AR)) из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета (W), либо зеркальный (M) (коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEl=A2,  $\cos \varphi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности  $< 5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Под заказ возможно производство светильников с магистральной, либо сквозной проводкой.

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Асимметричный отражатель ARM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	<b>19945</b>
2		Асимметричный отражатель ARW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	<b>06810</b>
3		Симметричный зеркальный отражатель SRM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	<b>16371</b>
4		Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280	<b>06759</b>
5		Скоба для соединения в линию для TLGP	<b>01808</b>
6		Угловой элемент подвеса для TLGP	<b>01822</b>
7		Фиксатор отражателей TLGP/GL	<b>01815</b>
8		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>