


СВЕТИЛЬНИК TLGP20-INLINE-48-930-OL

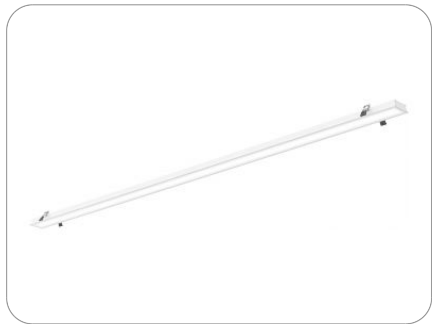

230V
50Hz

IP42

LED

3000K

Ra90

БП

cos φ
≥0,95

КП
<1%

M1

RAL

Модель	TLGP20-INLINE-48-930-OL
Артикул	93018818

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	4750 лм
Световая эффективность	99 лм/Вт
Световая температура	3000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP42
Класс защиты	I класс
Цвет корпуса	RAL9003
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Административные здания
 - Торговые залы
 - Магазины
- Школы искусств
 - Офисные пространства

УСТАНОВКА

- Встраиваются в гипсокартон

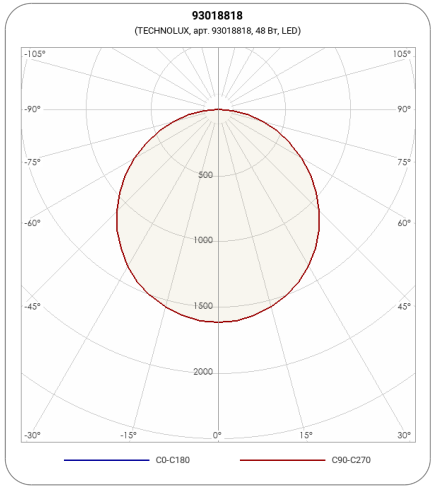

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской
- Основной цвет корпуса - RAL9003 (белый)
- Цвета RAL9005 (черный) и RAL9006 (серый) - по цене основного цвета, произвольный цвет RAL - под заказ
- Оптическая система - экструдированный опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов
- Под заказ возможно исполнение светильника с блоком аварийного питания