

СВЕТИЛЬНИК TLGR04-45-940-OL





230V 50Hz		IP40	LED	4000K	Ra90	БП	cos φ ≥0,95	КП <1%	M1
--------------	--	------	-----	-------	------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLGR04-45-940-OL
Артикул	94014537

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	4650 лм
Световая эффективность	103 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

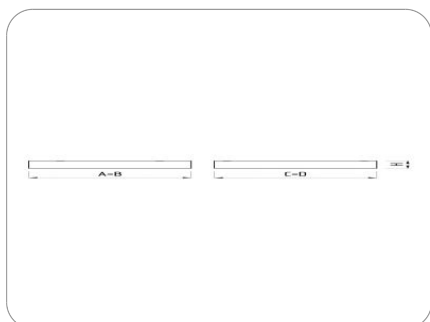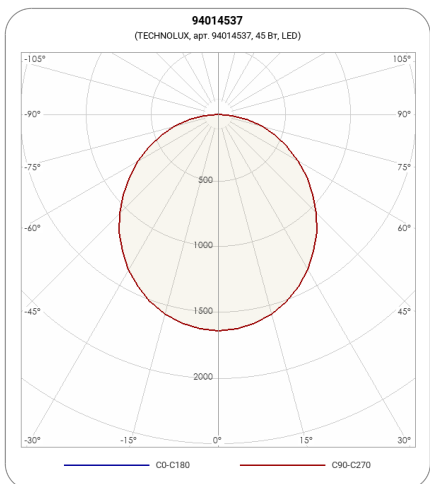

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (ЕМ1) или 3 часа (ЕМ3, под заказ)