

СВЕТИЛЬНИК TLGR04 CL ECP 5045



230V
50Hz



IP40

LED

4000K

Ra80

БП

cos φ
≥0,95



КП
<1%

M1

Модель TLGR04 CL ECP 5045
Артикул 27677

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	5500 лм
Световая эффективность	122 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	588x588x50
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,95
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

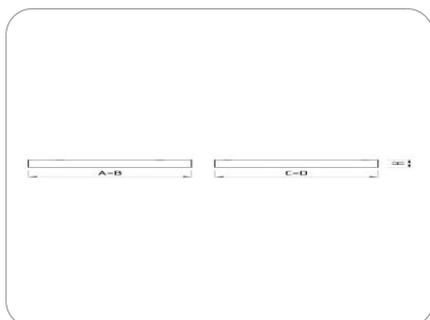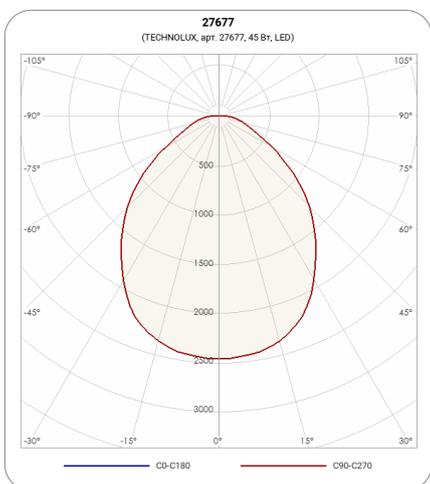

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (EM1) или 3 часа (EM3, под заказ)