

## СВЕТИЛЬНИК TLGR04 OL ECP 5060



230V  
50Hz



IP20

LED

4000K

Ra80

БП

КП  
<1%

M1

Модель TLGR04 OL ECP 5060

Артикул 25956

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 60 Вт

Световой поток 7400 лм

Световая эффективность 123 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 80

Оптическая система Опал

Степень защиты IP40


Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности  $\geq 0,97$

Способ монтажа В ПОТОЛОК

Блок аварийного питания нет

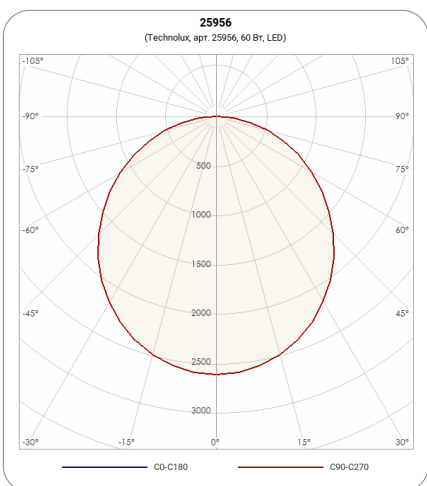

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Гостиницы, дома отдыха.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, высота корпуса увеличена для достижения равномерности засветки
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист, CL - "призма", OL - "опал"
- Источник света - высокоэффективные светодиоды. Количество LED-модулей в светильнике удвоено для достижения равномерности засветки
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (EM1) или 3 часа (EM3, под заказ)