



СВЕТИЛЬНИК TLGR424 CL



Модель	TLGR424 CL
Артикул	09590

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x24 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	588x588x80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	нет

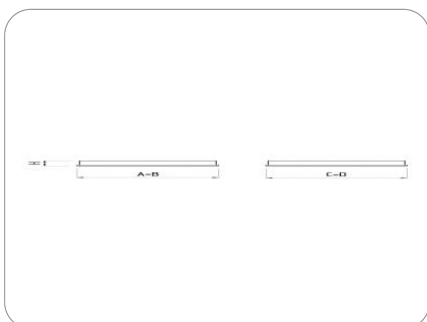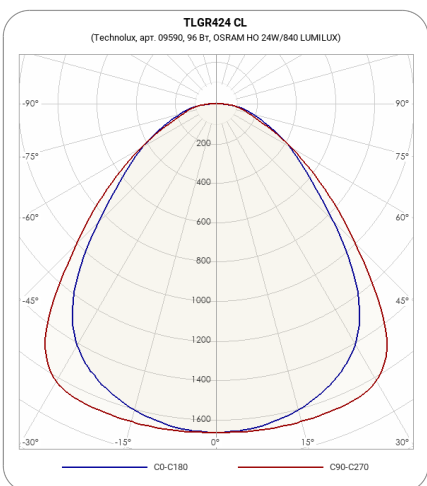

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.



УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; CL1 - без рамки устанавливается в ячейку потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (в базовом исполнении) или 3 часа (под заказ).
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058