

СВЕТИЛЬНИК TLHB03 120° ECP





230V 50Hz		IP66	LED	5000K	Ra70	БП	cos φ ≥0,98	КП <1%	M1
--------------	--	------	-----	-------	------	----	----------------	-----------	----

Модель	TLHB03 120° ECP
Артикул	89775

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	85 Вт
Световой поток	10300 лм
Световая эффективность	121 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Степень защиты	IP66
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	180x180x275
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	≥0,98
Способ монтажа	на потолок, в потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

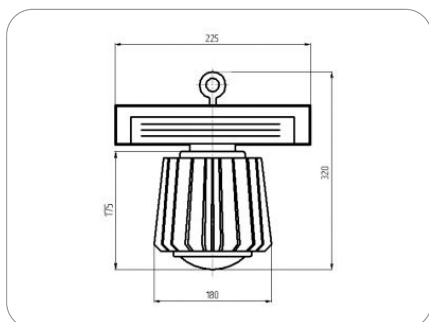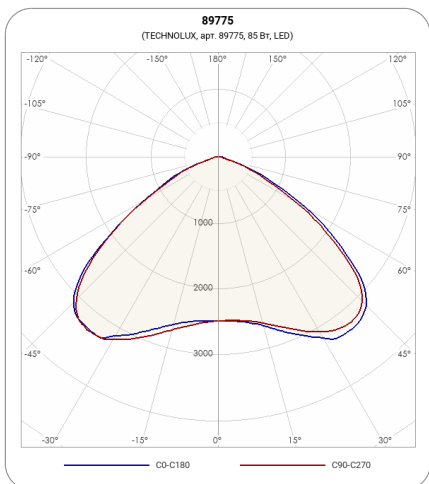

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Складские помещения.
- Ангары.
- Спортивные крытые сооружения.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Прочие помещения с высокими потолками.

УСТАНОВКА

- Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - радиатор из литого алюминия, окрашен порошковой краской.
- Оптическая система - стеклянные линзы с различной диаграммой направленности (КСС): 60 гр., 90 гр. и 120 гр.
- Источник света - светодиодная матрица (Chip-On-Board) Citizen, CREE или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70 и Ra80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$.
- Управление 1-10В или DALI (по запросу, опция).
- Клеммная колодка - Tridonic.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Кронштейн крепления 2-х TLHB	13912
2		Кронштейн крепления 3-х TLHB	13905
3		Кронштейн крепления 4-х TLHB	13929