



СВЕТИЛЬНИК TLM02 PC



Модель TLM02 PC
Артикул 83490

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность 12 Вт
Световой поток 1500 лм
Световая эффективность 125 лм/Вт
Световая температура 5000 К
Индекс цветопередачи (CRI) 80
Оптическая система Прозрачный
Степень защиты IP65
Класс защиты II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 363x132x75
Климатическое исполнение УХЛ2
Коэффициент мощности $\geq 0,80$
Способ монтажа на потолок, в потолок, на стену, в стену/на лоток
Блок аварийного питания нет

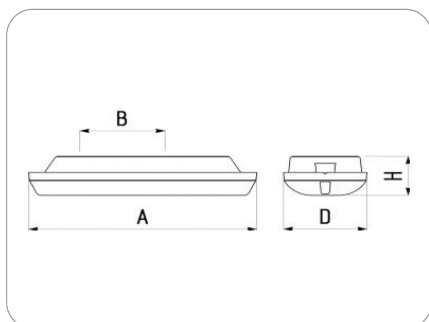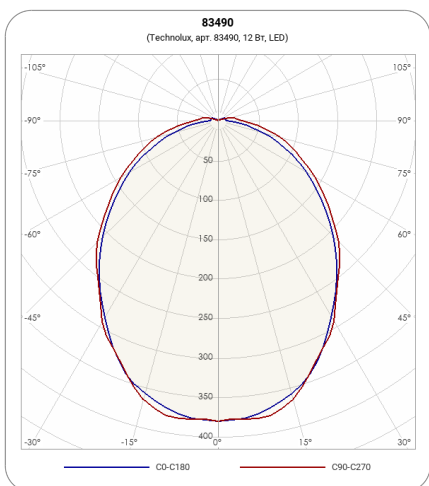

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Киноконцертные залы
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Автомобильные салоны
- Помещения общественного питания
- Вокзалы, аэропорты
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Склады Гаражи Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены
- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, Грильято или Гипсокартон
- Встраиваются в нишу стены из Гипсокартона

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (РС) белого цвета
- Оптическая система - призматический (РС) или опаловый рассеиватель (ОЛ) из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный с вариантами режимов работы: ЕМ01/ЕМ03 - непостоянного действия; ЕМ1/ЕМ3 - постоянного действия;
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для ТЛМ - код для заказа 15534)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLM	15534
2		Панель лицевая (600х600 мм) для TLM	84794
3		Установочный комплект (Армстронг)	83575
4		Установочный комплект (в стену, в потолок)	83568