




СВЕТИЛЬНИК TLM02 PC EM1

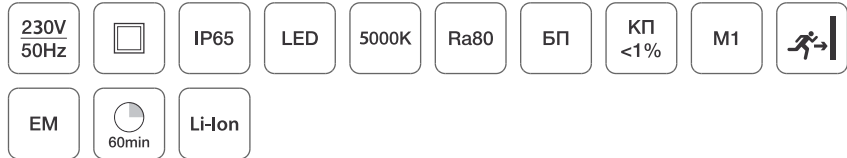

Модель TLM02 PC EM1
 Артикул **83537**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1500 лм
Световой поток в аварийном режиме	350 лм
Световая эффективность	100 лм/Вт
Световая температура	5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	363x132x75
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,80
Способ монтажа	на потолок, в потолок, на стену, в стену/на лоток
Блок аварийного питания	есть

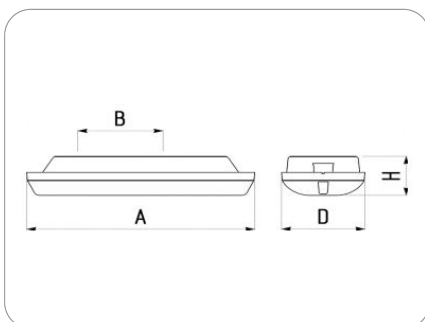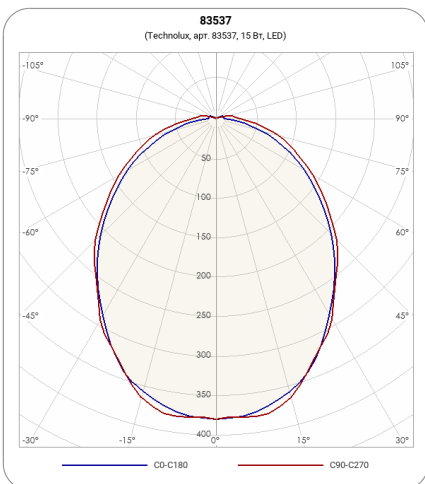

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Вокзалы, аэропорты
- Торговые залы, магазины
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Киноконцертные залы
- Склады Гаражи Подземные паркинги
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Автомобильные салоны
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки
- Помещения общественного питания

















УСТАНОВКА











- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены
- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, Грильято или Гипсокартон
- Встраиваются в нишу стены из Гипсокартона

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) белого цвета
- Оптическая система - призматический (PC) или опаловый рассеиватель (OL) из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный с вариантами режимов работы: EM01/EM03 - непостоянного действия; EM1/EM3 - постоянного действия;
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLM - код для заказа 15534)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLM	15534
2		Панель лицевая (600x600 мм) для TLM	84794
3		Установочный комплект (Армстронг)	83575
4		Установочный комплект (в стену, в потолок)	83568
5		ПБ01 Огнетушитель 150x150 мм	ПБ01 150150
6		ПБ02 Пожарный кран 150x150 мм	ПБ02 150150
7		ЭП01 Направляющая стрелка 140x280 мм	ЭП01 140280
8		ЭП02 Направо 140x280 мм	ЭП02 140280
9		ЭП03 Налево 140x280 мм	ЭП03 140280
10		ЭП04 Направо вверх 140x280 мм	ЭП04 140280
11		ЭП05 Налево вверх 140x280 мм	ЭП05 140280
12		ЭП06 Направо вниз 140x280 мм	ЭП06 140280
13		ЭП07 Налево вниз 140x280 мм	ЭП07 140280
14		ЭП08 Выход (правосторонний) 140x280 мм	ЭП08 140280
15		ЭП09 Выход (левосторонний) 140x280 мм	ЭП09 140280
16		ЭП10 Направление прямо (правосторонний) 140x280 мм	ЭП10 140280

17		ЭП11 Направление прямо (левосторонний) 140x280 мм	ЭП11 140280
18		ЭП12 По лестнице вниз направо 140x280 мм	ЭП12 140280
19		ЭП13 По лестнице вниз налево 140x280 мм	ЭП13 140280
20		ЭП14 По лестнице вверх направо 140x280 мм	ЭП14 140280
21		ЭП15 По лестнице вверх налево 140x280 мм	ЭП15 140280
22		ЭП16 ВЫХОД 140x280 мм	ЭП16 140280
23		ЭП17 EXIT 140x280 мм	ЭП17 140280
24		ЭП18 ВЫХОД/EXIT 140x280 мм	ЭП18 140280
25		ЭП19 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД 140x280 мм	ЭП19 140280
26		ЭП20 Пункт (место) сбора 350x350 мм	ЭП20 350350