


СВЕТИЛЬНИК TLP04-33-940-OL-EM3



Модель TLP04-33-940-OL-EM3

Артикул 94010003

ХАРАКТЕРИСТИКИ

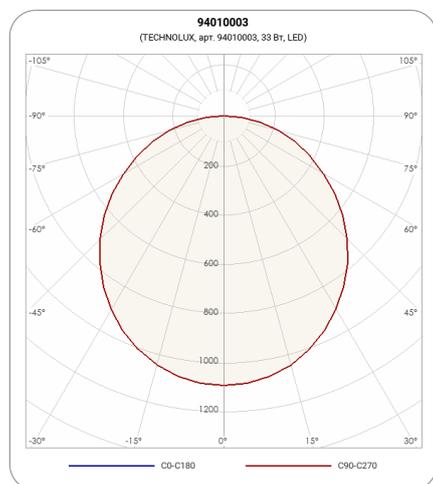

Потребляемая мощность 33 Вт

Световой поток 3100 лм

Световой поток в аварийном режиме 360 лм

Световая эффективность 94 лм/Вт

Световая температура 4000 К

Индекс цветопередачи (CRI) 90

Оптическая система Опал

Степень защиты IP44

Класс защиты I класс

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности $\geq 0,95$

Способ монтажа на потолок, на стену, на лоток, на тросах

Блок аварийного питания есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали, боковые стенки из полимерного материала белого цвета.
- Оптическая система - полимерный светотехнический лист: CL - "призма", CLM - "микропризма", "колотый лед", "пинспот".
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности < 1%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Клеммная колодка - Tridonic.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Рамка крепления TL(C) 03/04/414/424/418 (595x595) для потолка из гипсокартона	89539